


CANALES

ESPECIFICACIONES GENERALES


- Largo Normal : 6 mts. Otros largos previa consulta.
- Calidades normales : SAE 1010, A 37-24ES
- Otras dimensiones : Previa consulta a VH

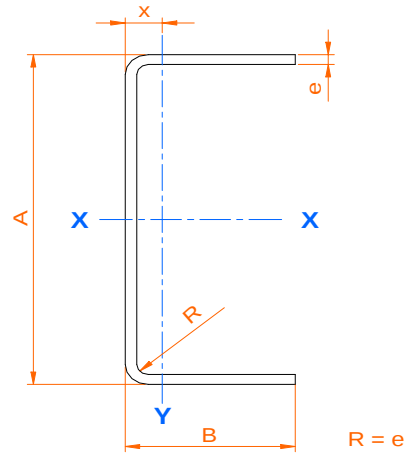

CANALES / NORMA UNE 36-572-80

DIMENSIONES			PESO	PROPIEDADES									
A	B	e	P	ÁREA	EJES X-X				EJES Y-Y			FLEXIÓN	
				A	I	W	i	I	W	i	x	ia	it
mm	mm	mm	Kg/m	cm ²	cm ⁴	cm ³	cm	cm ⁴	cm ³	cm	cm	cm	cm
50	25	2	1,47	1,87	7,06	2,83	1,94	1,13	0,63	0,78	0,72	1,00	-
		3	2,12	2,70	9,70	3,88	1,89	1,57	0,91	0,76	0,77	1,01	-
80	40	2	2,41	3,07	30,8	7,71	3,17	4,89	1,68	1,26	1,09	1,59	-
		3	3,54	4,50	43,9	11,0	3,12	7,01	2,45	1,25	1,14	1,60	-
		4	4,61	5,87	55,4	13,9	3,07	8,92	3,17	1,23	1,19	1,60	-
		5	5,63	7,18	65,5	16,4	3,02	10,6	3,84	1,22	1,24	1,61	0,25
		6	6,61	8,42	74,2	18,6	2,97	12,1	4,47	1,20	1,28	1,62	0,30
100	50	2	3,04	3,87	61,5	12,3	3,99	9,72	2,66	1,59	1,34	1,99	-
		3	4,48	5,70	88,5	17,7	3,91	14,1	3,90	1,57	1,39	1,99	-
		4	5,87	7,47	113	22,6	3,89	18,1	5,07	1,56	1,44	2,00	-
		5	7,20	9,18	135	27,1	3,84	21,8	6,19	1,54	1,48	2,01	0,25
		6	8,49	10,8	155	31,0	3,79	25,1	7,25	1,52	1,53	2,01	0,30
	75	2	3,82	4,87	85,5	17,1	4,19	29,4	5,71	2,46	2,35	2,93	-
		3	5,66	7,20	124	24,7	4,14	42,9	8,42	2,44	2,40	2,94	-
		4	7,44	9,47	159	31,8	4,10	55,6	11,0	2,42	2,45	2,96	-
		5	9,17	11,7	192	38,3	4,05	67,7	13,6	2,41	2,50	2,97	0,38
		6	10,8	13,8	222	44,3	4,00	79,0	16,0	2,39	2,56	2,99	0,45
125	50	2	3,43	4,37	103	16,5	4,86	10,4	2,74	1,54	1,20	1,98	-
		3	5,07	6,45	149	23,9	4,81	15,1	4,02	1,53	1,24	1,99	-
		4	6,65	8,47	192	30,7	4,76	19,4	5,24	1,51	1,29	1,99	-
		5	8,19	10,4	231	36,9	4,71	23,4	6,40	1,50	1,34	1,99	0,20
		6	9,67	12,3	267	42,7	4,65	27,1	7,50	1,48	1,38	1,99	0,24
	75	2	4,21	5,37	141	22,6	5,12	31,7	5,91	2,43	2,14	2,96	-
		3	6,24	7,95	205	32,8	5,08	46,4	8,73	2,41	2,19	2,97	-
		4	8,22	10,5	265	42,4	5,03	60,4	11,5	2,40	2,24	2,98	-
		5	10,1	12,9	321	51,3	4,98	73,4	14,1	2,38	2,29	2,99	0,30
		6	12,0	15,3	373	59,7	4,93	85,9	16,6	3,37	2,34	3,00	0,36
150	50	2	3,82	4,87	138	21,1	5,71	10,9	2,80	1,50	1,09	1,97	-
		3	5,66	7,20	230	30,7	5,65	15,9	4,11	1,49	1,13	1,97	-
		4	7,44	9,47	297	39,6	5,60	20,5	5,36	1,47	1,17	1,97	-
		5	9,17	11,7	359	47,9	5,55	24,8	6,55	1,46	1,22	1,97	0,17
		6	10,8	13,8	417	55,6	5,49	28,7	7,68	1,44	1,26	1,97	0,20

CANALES

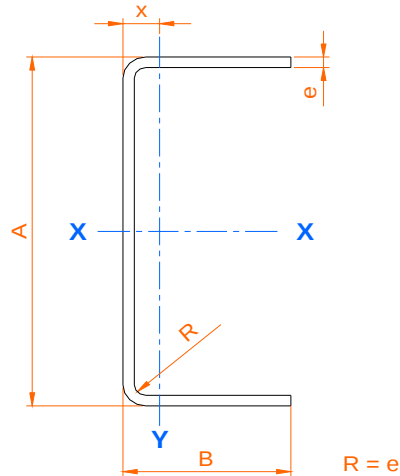

DIMENSIONES			PESO	PROPIEDADES									
A	B	e	P	ÁREA	EJES X-X			EJES Y-Y				FLEXIÓN	
mm	mm	mm	Kg/m	A cm ²	I cm ⁴	W cm ³	i cm	I cm ⁴	W cm ³	i cm	x cm	ia cm	it cm
150	75	2	4,61	5,87	213	28,4	6,03	33,6	6,07	2,39	1,97	2,98	-
		3	6,83	8,70	311	41,5	5,98	49,2	8,97	2,38	2,01	2,98	-
		4	9,01	11,5	404	53,8	5,93	64,1	11,8	2,36	2,06	2,99	-
		5	11,1	14,2	491	65,4	5,88	78,2	14,5	2,35	2,11	2,99	0,25
		6	13,2	16,8	572	76,3	5,83	91,5	17,1	2,33	2,15	3,00	0,30
175	50	2	4,21	5,37	229	26,2	6,53	11,4	2,84	1,46	1,00	1,95	-
		3	6,24	7,95	334	38,1	6,48	16,5	4,18	1,44	1,04	1,95	-
		4	8,22	10,5	432	49,4	6,42	21,4	5,45	1,43	1,08	1,95	-
		5	10,1	12,9	524	59,9	6,37	25,8	6,66	1,41	1,13	1,94	0,14
		6	12,0	15,3	610	69,7	6,31	30,0	7,82	1,30	1,17	1,94	0,17
	75	2	5,00	6,37	304	34,7	6,91	35,2	6,20	2,35	1,82	2,98	-
		3	7,42	9,45	445	50,8	6,86	51,6	9,16	2,34	1,87	2,98	-
		4	9,79	12,5	578	66,1	6,81	67,2	12,0	2,32	1,91	2,98	-
		5	12,1	15,4	705	80,5	6,76	82,1	14,8	2,31	1,96	2,99	0,21
		6	14,4	18,3	824	94,2	6,71	96,3	17,5	2,29	2,00	2,99	0,26
200	50	2	4,61	5,87	316	31,6	7,34	11,8	2,88	1,42	0,92	1,93	-
		3	6,83	8,70	462	46,2	7,29	17,1	4,23	1,40	0,96	1,92	-
		4	9,01	11,5	600	60,0	7,23	22,1	5,52	1,39	1,01	1,92	-
		5	11,1	14,2	729	72,9	7,17	26,7	6,76	1,37	1,05	1,91	0,13
		6	13,2	16,8	851	85,1	7,11	31,0	7,93	1,36	1,09	1,91	0,15
	75	2	5,39	6,87	414	41,4	7,77	36,6	6,30	2,31	1,69	2,97	-
		3	8,01	10,2	608	60,8	7,92	53,6	9,31	2,29	1,74	2,97	-
		4	10,6	13,5	792	79,2	7,67	70,0	12,2	2,28	1,78	2,97	-
		5	13,1	16,7	967	96,7	7,61	85,5	15,1	2,26	1,83	2,97	0,19
		6	15,6	19,8	1130	113	7,56	100	17,8	2,25	1,87	2,98	0,23
225	50	2	5,00	6,37	422	37,5	8,14	12,1	2,91	1,38	0,85	1,90	-
		3	7,42	9,45	618	54,9	8,08	17,5	4,27	1,36	0,90	1,90	-
		4	9,79	12,5	803	71,4	8,02	22,7	5,58	1,35	0,94	1,89	-
		5	12,1	15,4	979	87,0	7,96	27,4	6,83	1,33	0,98	1,88	0,11
		6	14,4	18,3	1140	102,0	7,90	31,9	8,02	1,32	1,03	1,88	0,13